

**ONDULINE
EASYFIX®**

Made by me!




Előtte



Utána

**EGYEDI,
A VERSENYTÁRSAKÉTÓL
JÓL MEGKÜLÖNBÖZTETHETŐ
ESZTÉTIKUS ÉS KÖNNYEN
FELRAKHATÓ HULLÁMLEMEZ**

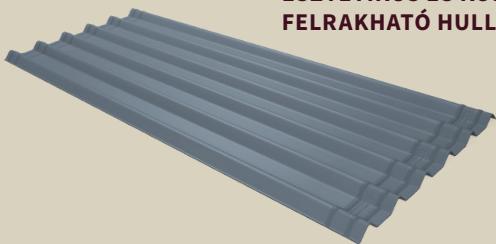

Onduline®
Lightweight roofing systems

ONDULINE EASYFIX®



KERTI TÁROLÓ



GARÁZS



Gyors felrakás



Vízzáró



Könnyű súly



Intuitív
felrakás



Onduline®
Sealsmart™



Környezetbarát

ONDULINE EASYFIX®

Az új és innovatív ONDULINE EASYFIX® lemez ideális megoldást jelent minden olyan barkácsolni szerető ember számára, aki **egyszerűen telepíthető** anyagot és **esztétikus végeredményt** szeretne.

ONDULINE EASYFIX®

Széles színválaszték




Intenzív kerámia



Intenzív szürke



Intenzív fekete



Intenzív zöld




Intenzív barna



Intenzív vörös


Műszaki jellemzők

Hosszúság	200 cm
Szélesség	81 cm
Hullámmagasság	38 mm
Súly / m ²	2,77 kg
Súly / tábla	4,5 kg
Hasznos fedett terület	1,34 m ²

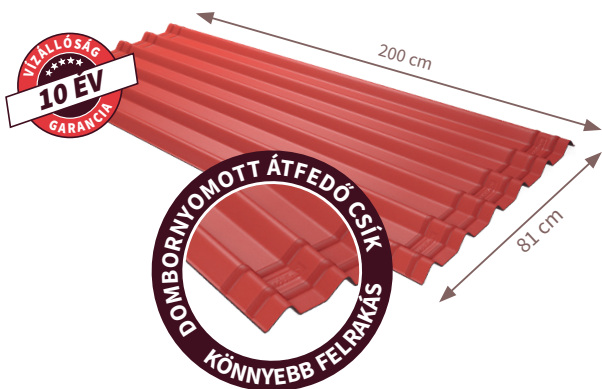


Telepítés néhány egyszerű lépésben


1 Teljes aládeszkázás Alálécezés

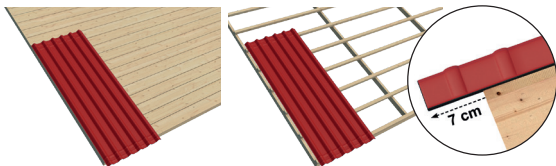

A fedést az eresztől indulva kell kezdeni maximum 7 cm-es túlnyúlással. A telepítés történhet teljes deszkázatra (ajánlott) vagy lécszerkezetre 37 cm-enként.

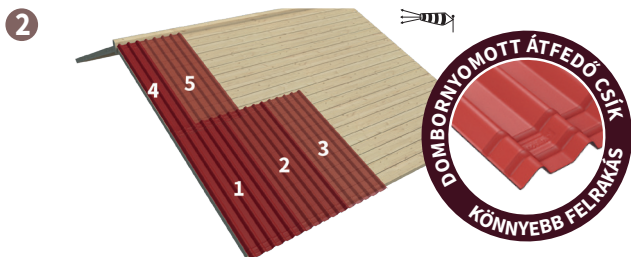


A második sort fél tábla eltolással kezdje- függőlegesen vágjon félbe egy hullámlemez- majd folytassa a felrakást egész táblával. A tábla végein lévő 2 átfedő vonal a könnyű illesztést és a vízzáróságot biztosítja. A fedést mindig az uralkodó széliránnyal szemben fekvő részen kezdje el.

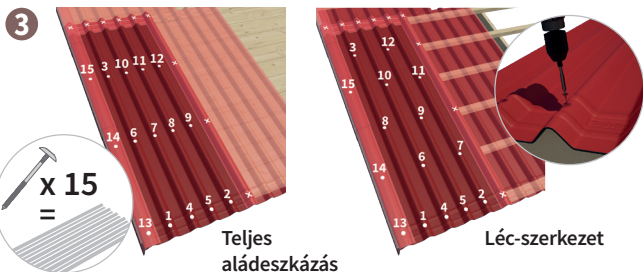


Laponként 15 rögzítőelemet kell használni. A rögzítést mindig a hullám tetején, a 2 átfedő vonal között kell elvégezni betartva a megfelelő sorrendet.

Rendszeresen tartsa karban tetőjét a hosszú és jobb tartósság érdekében:


Távolítsa el a növényzetet és a levéltörmeléket

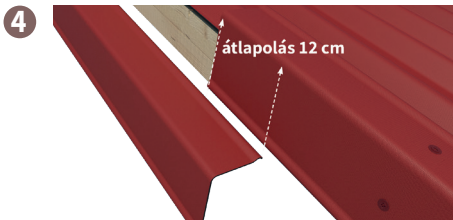

Az esztétika és a szél elleni védelem optimalizálható oromszegély használatával, melyet az első elem oldalfalhoz, majd a hullámlemez tetéjén való rögzítésével érünk el.

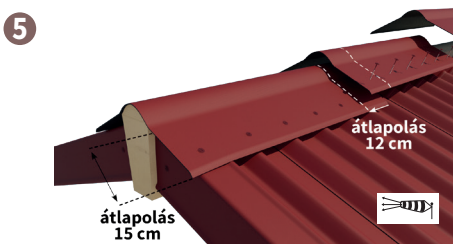


Fedje le a gerincet az univerzális gerinc-oromszegélylyel és rögzítse azt a tetéjén a tető mindkét oldalán. Az átfedés iránya ellentétes az uralkodó szél irányával.

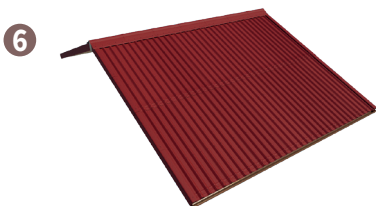

Az ONDULINE EASYFIX® lemeze vonzó, színes és tartós megoldást kínál bármilyen kerti építmény számára.

SZÁMOLJA KI A TETŐ HAJLÁSSZÖGÉT

$$\text{Hajlásszög (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Minimális tető hajlásszög: 9%



**Nézz meg
felrakási videonkat!**

Tartozékok



**ONDULINE® UNIVERZÁLIS
GERINC-ÓROMSZEGÉLY**
Méretek: 100 x 12 x 7 cm



PE fejű szeg

Hosszúság: 60 mm



Univerzális csavar

Hosszúság: 60 mm

Minimum 15 rögzítő/m²



Made by me!

Hasznos tudnivalók

A termék vágása

A termék könnyen vágható vágókéssel,
kézi vagy elektromos fűrésszel.





**ONDULINE
EASYFIX®**

KERTI KIÜLŐ



HÉTVÉGI HÁZ

Az **ONDULINE EASYFIX®**
bitumenes hullámlemez könnyű súlyú,
felrakása egyszerű mely kiválóan alkalmazható
kerti építmények, garázsok, tárolók, kerti kiülők
fedésére.

Az **ONDULINE EASYFIX®** tetőfedő lemezzel való
munka könnyebb és gyorsabb felrakást tesz lehetővé,
köszönhetően az új dombornyomásos átfedő
csíkoknak. Ez pontos illesztést,
a tábla helyes felrakását eredményezi.

Made by me!

Made by me!



Onduline Kft.
1037 Budapest, Bokor u 9-11
Tel: 1 388-1225

onduline.hu

TÖLTSE LE
KIVITELEZÉSI
APPLIKÁCIÓNKAT
onduline.hu



Onduline French limited liability
company with board of directors,
share capital of €11,323,485.05 -
RCS Nanterre 552 088 361

Onduline®
Lightweight roofing systems