




Szép, alaktartó, időtálló:
Ez a praktikus fal- és mennyezetburkolat





Lécek és profilok minden alkalmazáshoz

A Marley műanyag panelrendszere minden alkalmazáshoz a lécek és profilok átfogó tartozékcsaládját kínálja. A lezáró léceken kívül univerzális profil, valamint a


legkülönbözőbb kialakítású sarkokon használható lécek is kaphatók. A lécek színe és kivitele a burkolatokhoz igazodik.

A kiindulási alap a kezdő- és záró rész

A lezáró lécek mind a kezdő, mind a záró széleken használhatók, felül éppúgy, mint alul, ill. jobb vagy bal oldalt egyaránt.

Szegély profil


Hossz: 2,80 m. **Színek:** fehér, fautáztat, bézs



élek, szélek
zárására

Barokk profil

Hossz: 2,80 m. **Színek:** fehér, fa utáztat, bézs



élek, szélek
zárására díszes
kialakításban

Univerzális profil, mint lezáró elem a széleken

Hossz: 2,80 m.



Kettéosztott
univerzális profil

Ennek a többfunkciós lécnak a közepén előre meghatározott törési pont van. A lécc kettéosztásával két lezáró lécc nyerhető. Az univerzális profil a Marley panelrendszerének összes színében kapható.


Lécek felületalakító
kivitelben!

Felületi átkötéseknél és átmeneteknél

A panelek összekötésének céljára kétféle, mindkét oldalon nyitott léctípus áll rendelkezésre.


Összekötő profil:

Hossz: 2,80 m. **Színek:** fehér, fautáztat, bézs



A panelek meghosszabbításához vagy összekötéséhez az összekötő profilt egyszerűen bedugjuk a panelsorba. Így már felrakható a következő panel.

Univerzális profil összekötő elemként



Profil felületalakító
kivitelben!

A többfunkciós univerzális profil két panelsor összekötésére is felhasználható. Mivel a profil a Marley műanyag panelrendszerének valamennyi színében megvásárolható, szinte észre sem lehet venni az összekötéseket.



A sarkok körül lévő szegletek burkolására és rögzítésére is alkalmas

A Marley műanyag panelrendszerének minden szegletéhez hozzáillő belső és külső sarkok kaphatók.

Külső- és belső sarokléc

Hossz: 2,80 m. **Színek:** fehér, fautánzat, bézs



Ezzel a két részes léccel úgy a belső, mint a külső sarkok egyaránt eltakarhatók. A feldolgozásuk könnyű: dugja egymásba és pattintsa helyre az előlő és hátsó oldalukat.


Szegletlécek

Hossz: 2.80 m. **Színek:** fehér, fautánzat, bézs



A szegletléceket 2 féle (20 x 20 mm-es és 30 x 30 mm-es) méretben kínáljuk. A léccel be lehet burkolni a külső sarkokat, így eltakarható az a terület, ahol a panelek sarkai egymásba illeszkednek. Ezenfelül, a szegletléc a széleknek is hatékony védelmet biztosít.

Univerzális profil, mint szeglet



Profil felületalakító kivitelben!

Univerzális sarok profil

Termékünk bevezetését a falburkolás esztétikusabbá, egyszerűbbé tétele indokolta, óriási úrtöltve be a hazai piacon. Gondoljunk csak arra, hogy milyen bőséges a falburkolók és milyen csekély a hozzájuk tartozó kiegészítők színválasztéka. Problémát okozhat továbbá, ha a burkolásra váró felületek derékszögtől eltérő szöveget zárnak be. Az univerzális profilt éppen ezért úgy alkottuk meg, hogy színében illeszkedjen az általunk gyártott falburkoló panelekhez, felhasználását tekintve pedig a legszelebb körülményeknek egyaránt megfeleljen.

A tartozék termékek áttekintése

Hossz: 2,80 m. **Eladási egység:** 1 darab

Termékcikk	Szín	EAN-kód 4002644...
Lezáró lécz	fehér	417431
	fautánzat	417448
	pasztell beige	417462
Barokk profil	fehér	417516
	fautánzat	417523
	pasztell beige	417547
Univerzális profil	fehér	417677
	fautánzat	418117
	sötét fenyő	417714
	éger	417707
	havasi éger	417752
	király köris	417684
Összekötő profil	fehér	417974
	fautánzat	417981
	pasztell beige	418001
Külső-belső takaróléc	fehér	417639
	fautánzat	417646
	pasztell beige	417660
Szegletléc 20 x 20 mm	fehér	417554
	fautánzat	417561
	pasztell beige	417585
Szegletléc 30 x 30 mm	fehér	417592
	fautánzat	417608
	pasztell beige	417622



Figyelem! Az univerzális profil vagy a külső ill. belső sarokléc használatához le kell rövidíteni a vele határos panelt, mert a panel széle csak így tud illeszkedni a léchez. A panel fűrészszel egyszerűen a megfelelő szélességre vágható.



MARLEY Magyarország Zrt.
H-7100
Szekszárd
Palánki út 6.
Tel: +36 (74) 529 800
Fax: +36 (74) 529 810
www.marley.hu

an *OAliaxis* company

A kereskedő pecsétje:



A Marley műanyag panelrendszereidőtálló, praktikus és tetszetős

Minden háztartásban található olyan helyiségek, amelyeknek a levegője párásabb, nedvesebb, mint a többi. Gyakorta előfordul, hogy egy-egy helyiség falát erősebb szennyeződés éri az átlagosnál, sűrűben kell tisztítani, ami a hagyományos festett vagy tapétázott, esetleg fával burkolt falaknál nehézségeket okozhat. Elsősorban ezekre a helyekre ajánljuk a Marley falburkolóit és kiegészítőit.

A magánszférában a Marley teljesítőképes paneljei jól használhatók...

- konyhában, lakószobában és gyerekszobában
- folyosón és lépcsőházban
- pincében és padláson
- fürdőszobában és WC-ben
- garázsokban és raktárhelyiségekben
- kerti lakokban és hétvégi házakban
- és még sok egyéb helyen

Az UNIDECOR panelek a fal- és mennyezet felületek strukturálására alkalmasak

A fűgázott hatásnak köszönhetően a 100 mm szélességben takaró UNIDECOR panel erősen emlékeztet a falapokra és ugyanakkor a műanyag összes előnyével rendelkezik. Teremtse különleges hangulatot az otthonában – használjon UNIDECOR burkolólapokat!



Az előnyök egy szempillantás alatt szembe ötlenek ...

- évtizedekig eltarthatók
- sokoldalúan használhatók – így nedves helyiségekben is igénybe vehetők
- a sokféle profilnak és lécnak köszönhetően univerzálisan alkalmazhatók
- a higiénikus felületeken nem tapadnak meg a baktériumok és allergén anyagok
- az üregek kamrák miatt igen könnyűek – könnyen kezelhetők
- bármilyen alapon egyszerűen felszerelhetők
- a közismert háztartási tisztítószerrel gyorsan tisztíthatók a kivételük környezetbarát és teljes egészében újrahasznosíthatók


Hasznos tanácsok

Fontos megemlíteni, hogy a termékeket beltéri felhasználásra ajánljuk, továbbá sugárzó hőtől, fűtőtesttől minimum 60 cm távolságra kell tartani. Ne végezzünk szerelést 10 °C alatt, mert az anyag rideggé válik és eltörhet.

Nem igényel karbantartást, felületkezelést, ellenáll a párának.



A FEHÉR SZÍNŰ FALBURKOLÓ KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁSRA KORLATOZOTTAN ALKALMAS
Közepesen terhelhető panelek, közvetlen napsugárzásnak kiténni nem lehet



A szerelés

Egyszerű, gyors, kiérlett!

A Marley panelrendszer igen egyszerűen feldolgozható: ehhez mindössze a háztartásokban előforduló szerszámokra van szükség és a panelek az alap minőségétől függően akár falécekből kialakított tartószerkezetre is felerősíthetők. A Marley rendszer hosszában is „fel lehet rakni”, ezért alig kelet-

kezik vágási hulladék. A széltében egymásba illesztett Marley paneleket a „nútféderes” technikával lehet végteleníteni. **Az eljárást kellő magyarázat segíti:** a Marley műanyag panelrendszer minden csomagjához részletes szerelési útmutatót mellékelünk.



Csavarok



Szegek



Tűzőkapcsok



Ragasztás


1. Szerelés falécekre

Egyenetlen felületeken (a panelhossztól függően) kb. 30 – 60 cm távolságban faléceket erősítünk a falra, a később elhelyezendő panelekre merőlegesen. Ezekre, mint alpra erősítjük azután rá a paneleket különböző módszerekkel.

2. Ragasztás

Ha az alap sima és erős, a Marley műanyag paneljeit Neopren ragasztóval vagy akril emulzióval lehet egyszerűen és gyorsan egymásba illeszteni és közvetlenül az alpra ráragasztani.

A különböző rögzítési módszereket természetesen vegyesen is alkalmazni lehet: a paneleket rá is lehet ragasztani a falécekre.

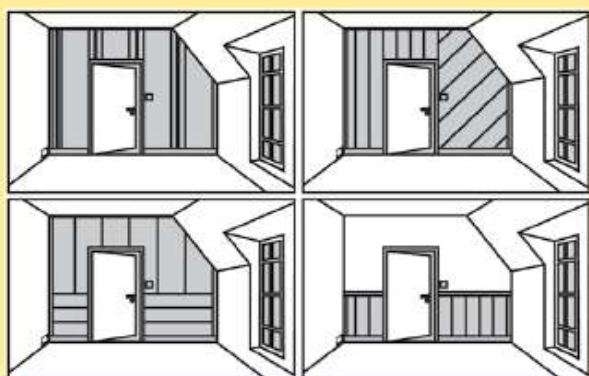

A Marley panelrendszer sokféle lerakási lehetőséget kínál: vízszintes, függőleges vagy átlós burkolást szeretne? – engedje szabadjára a képzeletét!

Felszerelés pár lépésben

1. Az első panel rögzítése: a burkolólap felerősítését kezdje a helyiség egyik sarkánál. Először vigye fel a tartozékok közt található lezáró léceket. (A lécek és profilok áttekintését a következő oldalakon láthatja.)
2. Majd illessze rá az alsó szélt. Függőleges falaknál a paneleket alul egy lezáró lécebe kell beleilleszteni. A felső lezáró léceket csak a panelek berakása után helyezze fel. A paneleket finom fogazású fűrészszel lehet a kívánt hosszra vágni.
3. Magasabb a fal a panelek hosszánál? Hosszabítsa meg felfelé a burkolólapokat összekötő profil használatával.
4. A dugaszoló aljzatok stb. részére szolgáló nyílásokat egyszerűen fűrészelve ki. Ha a mennyezeten pontsugárzót szeretne felszerelni, szűrőfűrészszel vágjon megfelelő átmérőjű lyukat a panelbe.